




LONGLIFE *uno*

Verzorgende dispersie met hoog vastestofgehalte

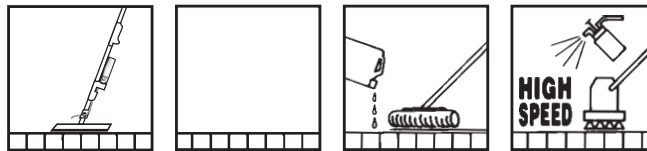

Samenstelling

LONGLIFE uno bevat minder dan 5 % anionogene en niet-ionogene tensiden. Bevat conserveringsmiddelen. Overige bestanddelen: polymeren, was, weekmaker en parfumolie. PH-waarde ca. 9.

Kenmerken

LONGLIFE uno is een verzorgingsdispersie met een hoog vastestofgehalte, die op gesloten oppervlakken al na 1 toepassing een uitstekend resultaat laat zien. Op poreuze, sterk zuigende vloeren volstaan 2 lagen waar met traditionele producten ten minste 3 lagen noodzakelijk zijn om een slijtvaste beschermfilm met lange houdbaarheid te verkrijgen. De meeste gewone producten met een hoog vastestofgehalte kunnen door de hogere viscositeit vaak moeilijk worden aangebracht, wat tot storingen in het verloop en een ongelijkmatige film leidt. Dit is niet het geval bij LONGLIFE uno, want LONGLIFE uno werd speciaal ontwikkeld voor gebruik met de SPEEDSTER, die een optimaal verloop en een uitstekend uitzicht van de aangebrachte verzorgingsfilm garandeert en bovendien de nodige krachtinspanning bij de basisverzorging 50 % reduceert. Dit bespaart niet alleen tijd en geld bij de basisverzorging, maar zorgt er tevens voor dat de gebruiker minder snel moe wordt. LONGLIFE uno kan met behulp van de SPEEDSTER snel en eenvoudig worden verwerkt en is na de filmvorming zeer robuust. De prestatie-eigenschappen van het product kunnen nog versterkt worden door te polijsten op superhoge snelheid.

Toepassingen

LONGLIFE uno is een harde, duurzame verzorgingsdispersie, die uitstekend geschikt is voor de basisverzorging van vloeren van pvc, linoleum, speciale kunststof enz. Niet toepassen op ongelakt hout, nieuwe elastomeervloeren en gepolijste stenen vloeren.

Niet geschikt voor traditioneel gebruik met de in de gewone handel verkrijgbare breedschrobpads.

Gebruik

Basisverzorging

LONGLIFE uno met de SPEEDSTER 1 tot max. 2 keer gelijkmatig dun op de schone, droge en grondig gereinigde vloer aanbrengen. De 1-liter fles van LONGLIFE uno in de adapter van de SPEEDSTER schroeven, de fles wordt met behulp van een naald in het deksel ontluicht, de ultan-speedmop aanspannen en via het doseersysteem in de steel het product voordoseren, om zo de mop voldoende te bevochtigen. LONGLIFE uno kan zowel in traditionele 8-bewegingen (fig. 1) als in rechthoekige bewegingen (SPEEDSTER in banen verplaatsend, fig. 2) worden aangebracht.



Voor de basisverzorging van grotere oppervlakken kan LONGLIFE uno direct op de vloer uitgegoten en met de ultanTOPPER-pad verdeeld worden. Verbruik per laag ca. 1,5 tot 2,5 l per 100 m². Er dient absoluut voldoende droogtijd te worden gelaten voor de evt. tweede laag wordt aangebracht.

Onderhoudsreiniging

Lichte verontreinigingen met TAWIP of WIPGO volgens de spuit-schrobmethode bewerken. Sterkere verontreinigingen met de natschrobmethode verwijderen met VIONET of SR 13 (ca. 1 %). Voor de onderhoudsreiniging kan naar keuze ook de SPEEDSTER worden gebruikt. Als automaatreiniger raden wij INNOMAT aan.

Spraycleanermethode/restauratie

Bijzonder hardnekkige verontreinigingen kunnen met de spraycleanermethode met CLEANER R worden verwijderd. Loopstraten kunnen plaatselijk met LONGLIFE uno, 1:4 met water verdund, worden behandeld. De oplossing wordt daarbij in een eenfasige natschrobmethode aangebracht en moet daarna opdrogen. Afsluitend polijsten (vanaf 1000 tpm) verbetert zowel het uitzicht als de prestatie-eigenschappen van de beschermfilm.

Basisreiniging

Mocht na een langere gebruiksduur een basisreiniging noodzakelijk worden, dan kan deze al naargelang de vloerbedekking gebeuren met QUICKSTRIPPER of LINAX plus. Na het grondig naschrobben met water kan op de volledig uitgedroogde vloerbedekking een nieuwe basisverzorging worden uitgevoerd.

Bescherming van het milieu:

Dit product beantwoordt aan de milieubeschermingswet in zake waspoeders en reinigingsmiddelen alsook aan de productienormen die daaruit voortvloeien. Gedetailleerde informatie over de milieuaspecten van dit product is op aanvraag beschikbaar.

De verpakking alleen volledig leeg met het afval verwijderen.

Dit product is bestemd voor professioneel gebruik.

Vorstgevoelig



Art.-nr. 02621	1 l	10 fl. per doos
Art.-nr. 02753	5 l	4 x 5 l

