


# CRISTAN

## Veredelingsbehandeling voor kalkhoudende natuursteen

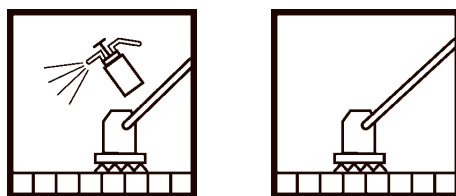

### Cristallisator

#### Samenstelling :

Bevat niet ionische oppervlakte-actieve stoffen (< 5 %), magnesiumhexafluorsilicaat en polyethylenglycol.

pH : +/- 1.

#### Eigenschappen :

CRISTAN geeft glans aan alle vloeren uit kalkhoudende natuursteen. Veredelt het oppervlak en verhardt het tegen slijtage, krassen en indringingen van vuil. De originele kleur van de behandelde vloer komt weer tevoorschijn alsook zijn natuurlijke hardheid. De met CRISTAN behandelde vloeren kunnen makelijker worden onderhouden (bv. met TAWIP C of SEIPONET C). CRISTAN geeft reeds met kleine hoeveelheden een maximum aan rendement. Geen slechte geur tijdens en na de toepassing.

Geen waterpollutie bij normale toepassing. Bepaalde vlekken of kringen op de vloer door fruitsappen, dranken die cafeïne bevatten, enz. kunnen moeiteloos worden weggeveerd zonder een optisch verschil na te laten.

#### Toepassingsgebieden :

Geschikt voor alle zuurgevoelige, kalkhou-

dende stenenvloeren zoals marmer, travertin, terrazzo en cement.

Niet gebruiken op keramisch tegels, graniet, gebakken aardetegels en leisteen.

#### Toepassing/dosering :

Aangehechte vervuilingen en polymeer- of wasresten verwijderen met een gepaste stripper (bv. LINAX, GR'S of QUICK-STRIPPER).

Goed laten drogen.

De fles CRISTAN goed schudden voor gebruik. Vernevel lichtjes het onverdund product plaatselijk op de vloer en bewerk onmiddellijk met een traagdraaiende één-schijfmachine uitgerust met een staalwollen kroon of kristallisatiepad tot verschijning van de glans. Bewerk maximum +/- 1 m<sup>2</sup> per keer. Pad tijdig keren/vervangen. Geen verroeste staalwol gebruiken. De perfecte toepassing is eerst de vloer bewerken met CRISTAN en een grove staalwollen kroon of bronzen pad en aansluitend met CRISTAN en een fijne staalwollen kroon of zilveren pad. Tot slot de hele oppervlakte polieren met een zilveren pad of een polierpad.

#### Belangrijk :

CRISTAN bezit een hoog rendement. Het gemiddeld verbruik voor een normale vloer is max. 50 ml/m<sup>2</sup>. Het product enkel vernevelen (2x trekken aan de trekker per m<sup>2</sup>).

#### Voorzorgsmaatregelen bij gebruik :

Schadelijk. Bevat magnesiumhexafluorsilicaat, schadelijk bij inname. Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Aanraking met de huid en de ogen vermijden. Spuitnevel niet inademen. Gebruik CRISTAN uitsluitend op kalkhoudende stenenvloeren. Vermijdt aanraking met andere materialen. Bescherm oppervlakken die gevoelig zijn voor zuren of verwijder ze tijdens het gebruik.

Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Niet in de gootsteen werpen.

Naar inzamelpunt voor bijzonder afval brengen. Enkel helemaal lege verpakkingen naar het recyclagecentrum brengen.

Beschermen tegen vorst.

